





DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

## COMO CONFIGURAR EL LECTOR V-STATION

Abrir la aplicación de **VERYADMIN**

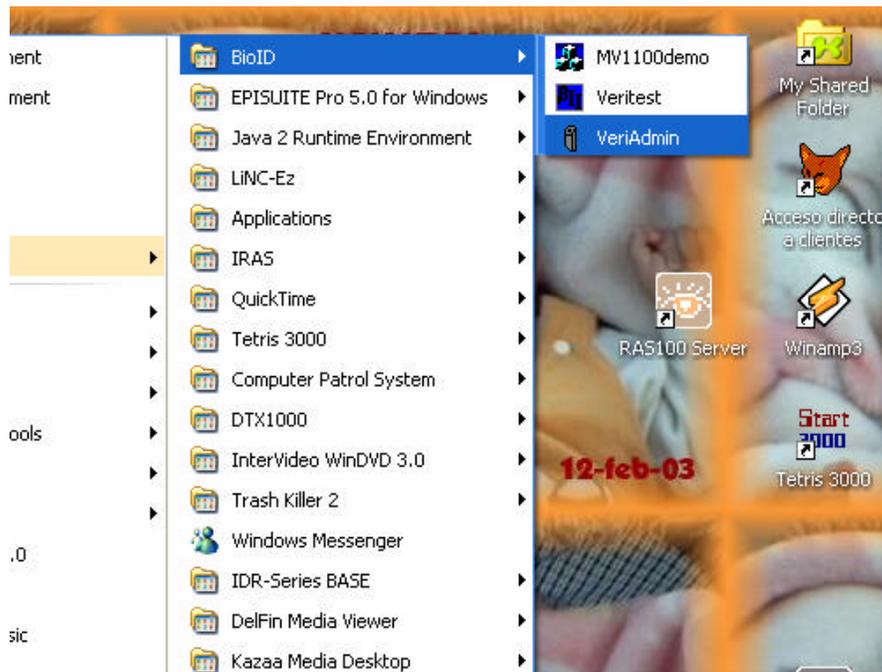

Dentro de la aplicación ingresar a la opción de **comunicacion**  
Aparecera una ventana y revisar los siguientes puntos  
Habilitar en uso el puerto 1 y el puerto 2 a una velocidad de 57600 bauds  
Se encuentre habilitado la opción de **auto**  
Dar click en **ok**

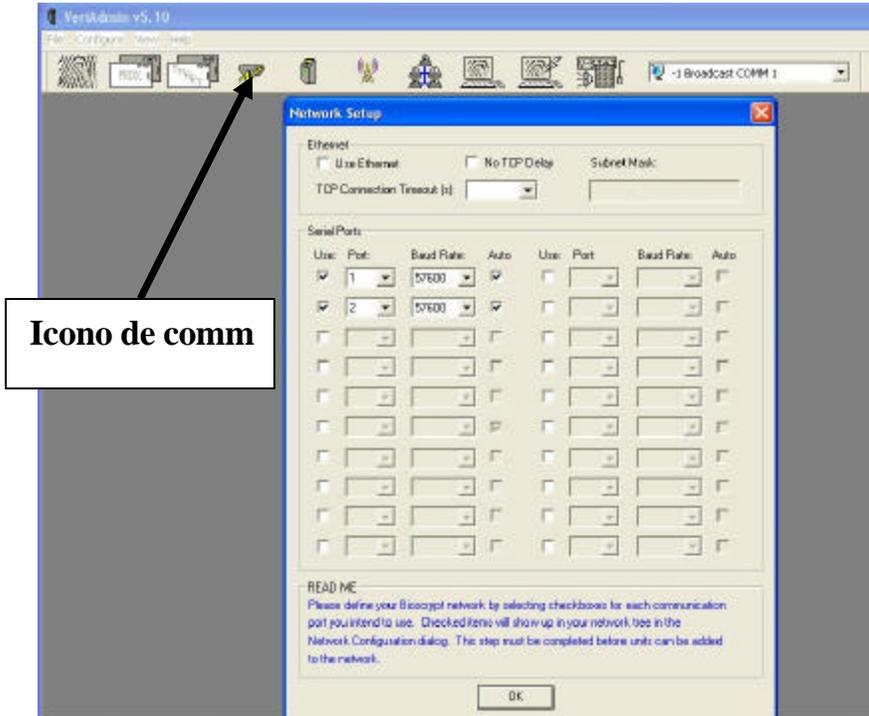


Dar un clic en el icono de NETWORK CONFIGURATION  
Aparecera una ventana

1- Dar un clic en la opcion de **COMM (57600)**

2- Dar un clic en **ADD UNIT**


Automaticamente reconocera la unidad conectada

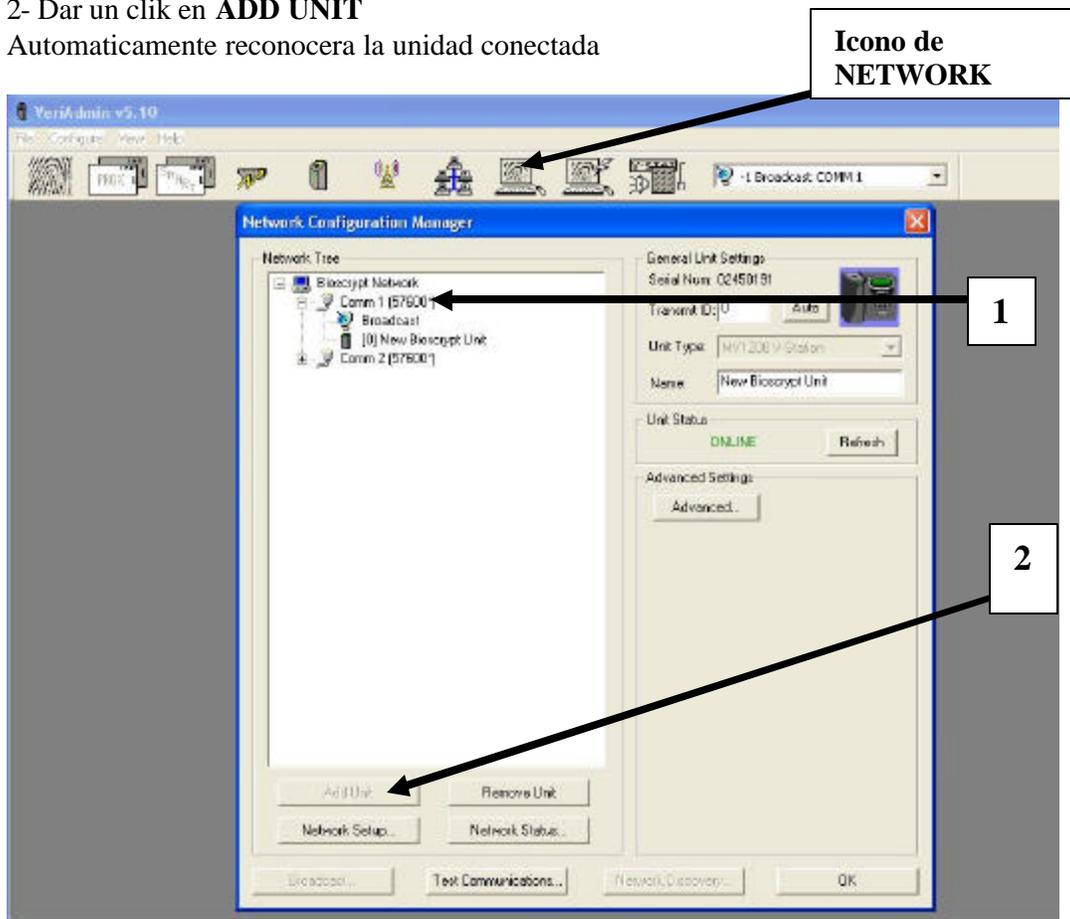

Finalize presionando OK


## Como Dar de Alta Usuarios en el VSTATION

En la aplicacion de **VERYADMIN** dar un click en el icono que tiene la huella  
Dar un click en **Quick Enroll**  
Aparecera una nueva ventana

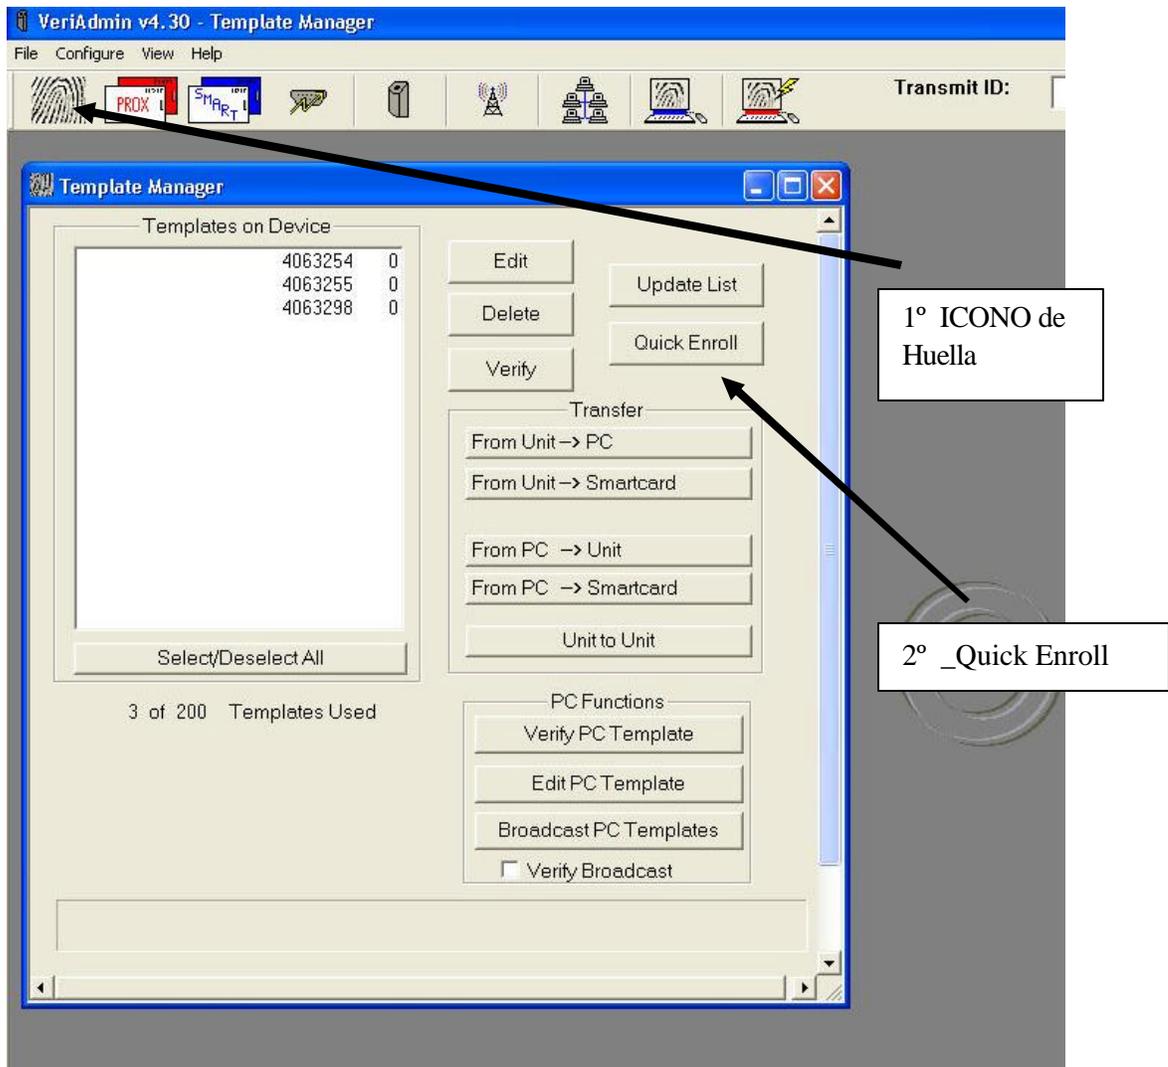


Apartir de este momento se encuentra listo para empezar a dar de alta a los usuarios dentro del sistema

- 1.- Ingresar un numero de plantilla (sera el codigo del usuario) en la opcion de **TEMPLATE ID NUMBER**.
- 2.- Dar un clic en la opcion de **ENROLL** y el usuario colocara su huella y no la quitara hasta que el lector emita un **BEEP**.
- 3.- Dar click en la opcion de **Accept** y aparecera una nueva ventana.

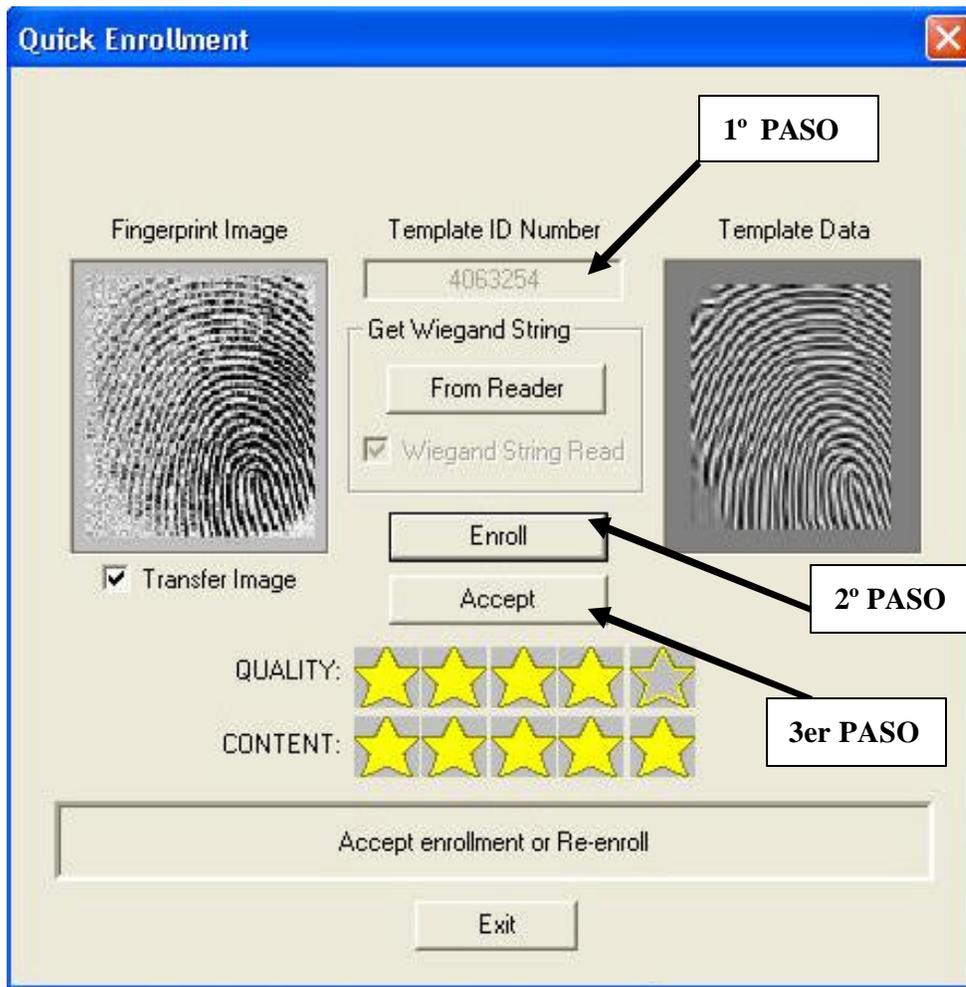

4.- Ahora acabe de configurar las características del usuarios, nombre nivel de seguridad y huella que dio de alta, dar click en **Save** opción **Current Unit**

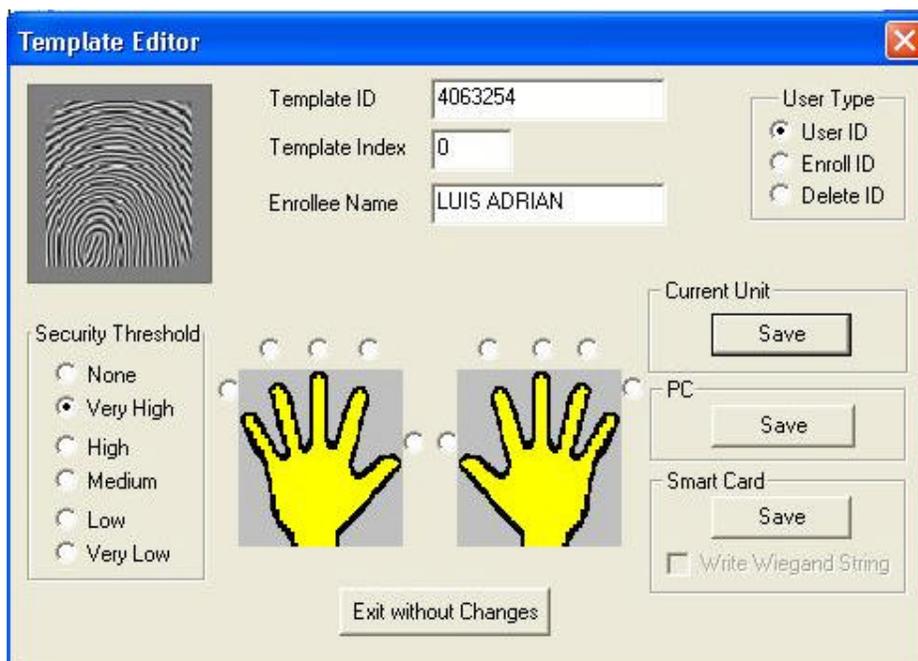

5.- Repita los pasos desde el numero uno, cuando finalice solo presione en exit.