


CONECTAR UN CODE ENCRYPTOR A UN VISTA 48D

Primer paso. Energizar el CODE ENCRYPTOR y presionar el botón de program, después presionar el botón mas grande del CODE ENCRYPTOR por mas de 3 segundos.

Segundo paso. Checar que realmente se dio de alta, presionando el botón mas grande del llavero y escuchando un click que activa el relevador de la caja receptora, lo cual indica que esta funcionando.

Tercer paso. Conectar el CODE ENCRYPTOR como se muestra a continuación

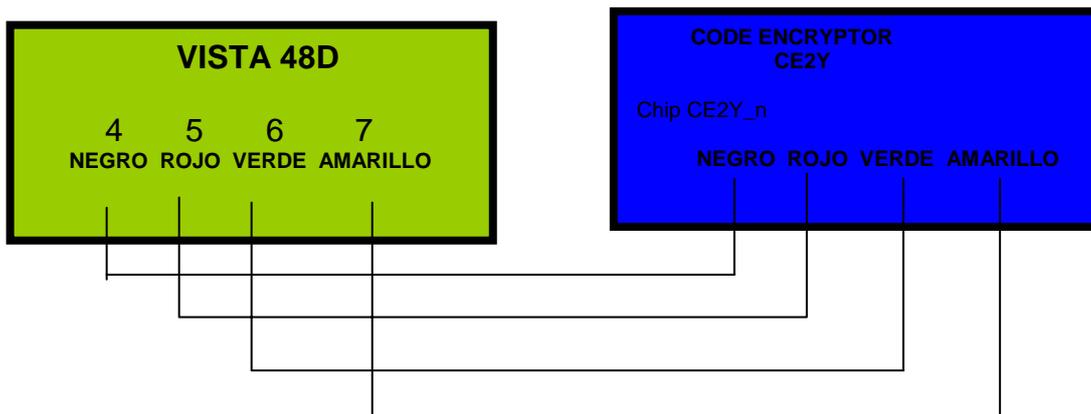

Cuarto paso.- Encender el panel de alarma y entrar a programación; ya estando dentro de programación presionar *190 e introducir el numero 10.

Quinto paso.- Desenergizar 5 segundos y volver a energizar el panel. En cuanto encienda dejar presionado el botón de program hasta que se apague el led rojo del receptor; Después empezara a parpadear el mismo led en ese momento hay que introducir un código de usuario valido, en cuanto se introduzca el código de usuario el led se tiene que apagar y ya quedo programado el CODE ENCRYPTOR.